


Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 60-270(1450 rpm)




دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	20	25	30	35	40		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان / I
							60	kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	23.5	22.4	21.2	19.4	16.8	270		4	5.5	8
	12.5	20.5	19	16.8	14	260		3	4	6

Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 80-220(1450 rpm)

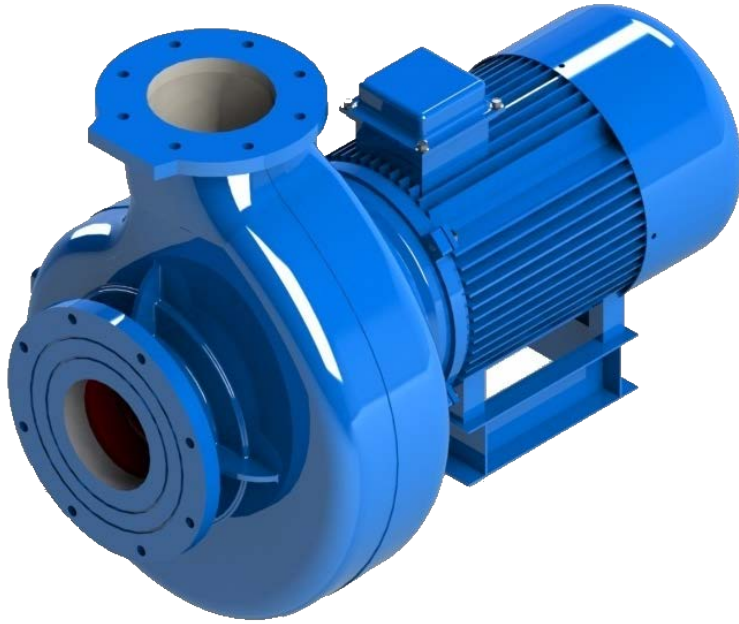


دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	20	30	40	50	70		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان / I
								kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	8	7.5	6	4	2.5	220	80	2.2	3	4.5
	7	6.5	5	4	2	210		2.2	3	4.5
	6.5	5.5	4.3	2.7	1.5	200		2	3	4
	6	5	4	3	1	190		1.5	2.2	3

Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 100-270(1450 rpm)

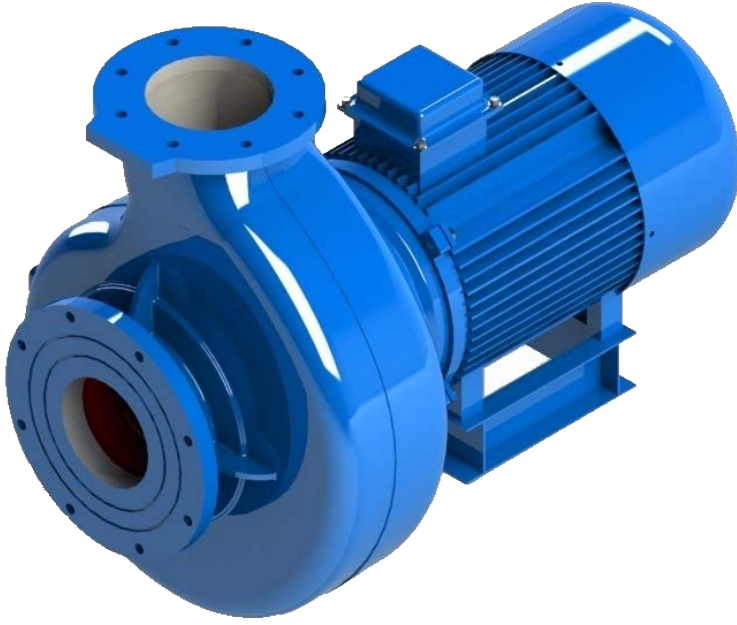


دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	70	90	100	110	120		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان / I
								kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	20	18	14	11	5	270	100	7.5	10	16.5
	19	16.5	12.2	9	4	260		5.5	7.5	12.2

Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 150-300(1450 rpm)

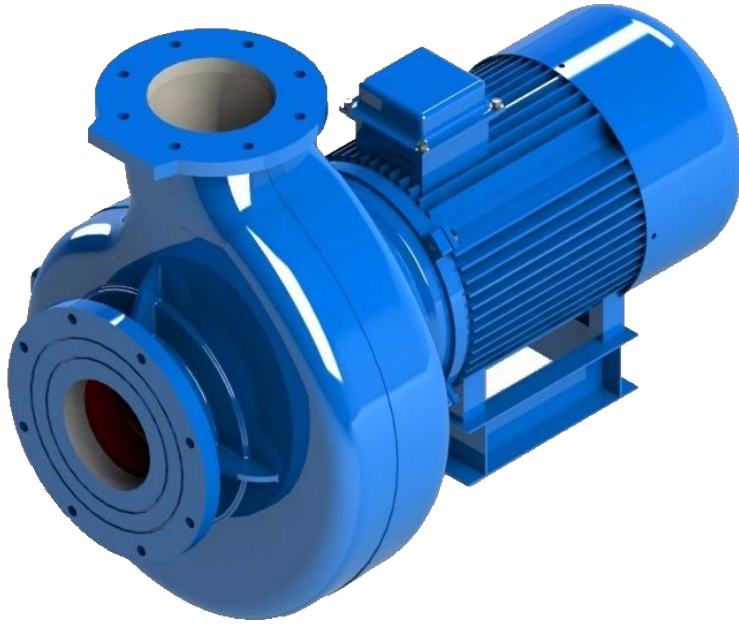


دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	100	130	160	190	220		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان / I
								kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	22	20	16	12	5	300	150	15	18.5	32
	20	17	13	9	4	290		11	15	22

Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 150-350(1450 rpm)

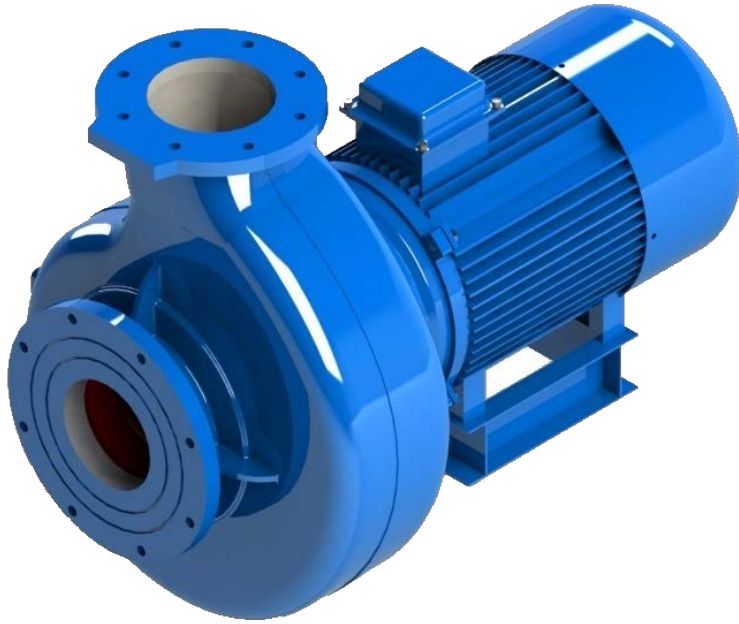

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	120	150	180	210	240		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان / I
								kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	35	32.5	28	19	7	350	150	22	30	44
	25	20	15	12	5	340		15	20	32

Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 200-350(1450 rpm)

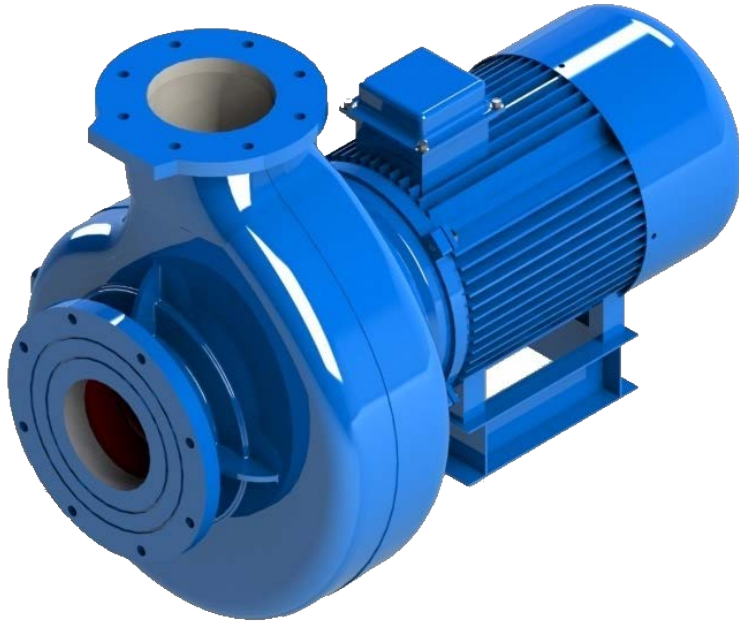


دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	200	250	300	350	400		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان / I
								kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	30	26	21	15	5	350	200	30	41	58.5
	27	24	18	13	4	340		22	30	44
	23	21.5	15	10.5	3	330		18.5	25	36.5
	21	19	14	7	2	320		15	20	32

Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 200-400(1450 rpm)



دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	200	250	300	350	400		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان I /
								kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	38	35	30.5	21	5	400	200	37	50	70.5
	33	33	27	18.5	4	390		30	41	58.5

Dry IN-LINE centrifugal Pumps
CEN 300-400(1450 rpm)

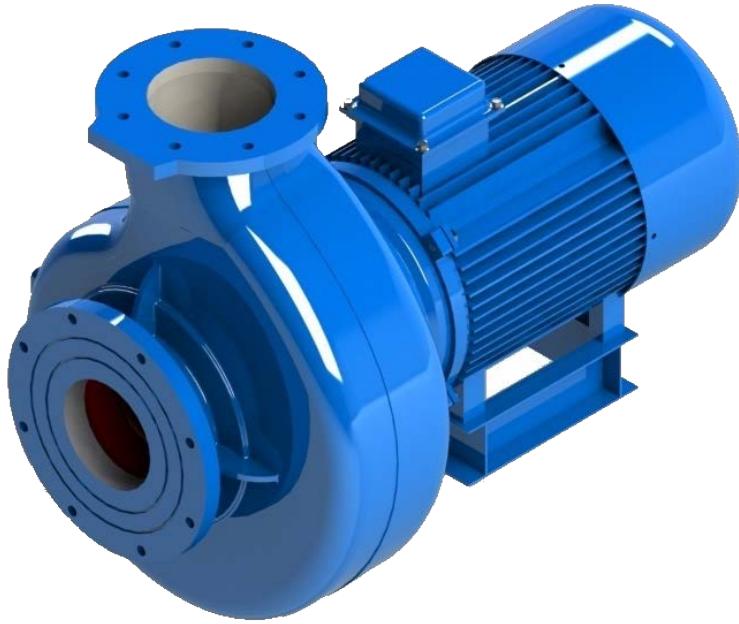

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	حداکثر آبدهی Q (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)	مشخصات موتور Motor specification		
	450	650	850	1000	1100		رانش Outlet	قدرت / Power		جریان / I
								kw	HP	Amp
ارتفاع (متر) Head (m)	30	27	23	15	5	400	300	75	100	153
	28	24.5	19.5	14.5	4	390		55	75	104
	25.5	21	14	12	2	380		45	60	92
	22	17.5	12	9	1	370		37	50	70.5